

1. Описание системы	2.1
2. Номенклатура профилей	3.1
3. Номенклатура комплектующих	
- пластмассовые детали	4.1
- уплотнители	4.1
- крепежные изделия	4.2
- металлические изделия	4.3
4. Основные узлы и сечения	5.1

Серия 40

Алрокс

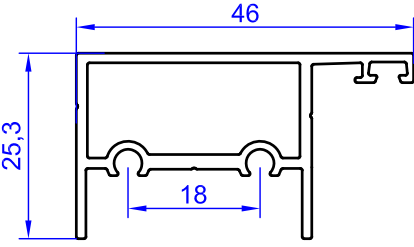
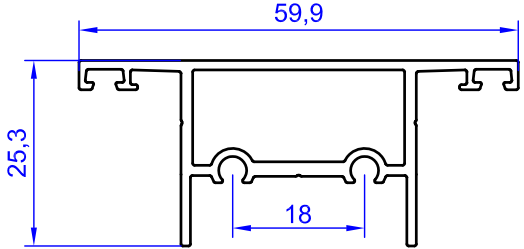
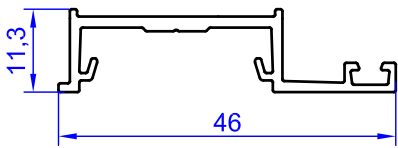
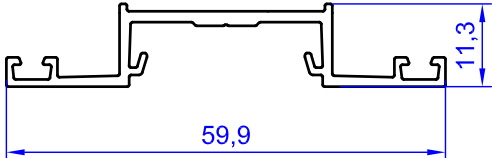
Система наружного ограждения Алрокс-40 предназначена для изготовления изделий, повышающих безопасность открывающихся проемов в основных ограждающих конструкциях здания. В качестве заполнения могут использоваться безопасное остекление (триплекс) толщиной 13...14 мм.

Характеристика применяемых в системе материалов:

1. Алюминиевые профили изготовлены в соответствии с ГОСТ 22233-2018 и имеют защитно-декоративное покрытие из порошково-полимерных материалов. Толщина покрытия - не менее 60 мкм.
2. Уплотнители изготовлены из материала на основе ТЭП в соответствии с ГОСТ 30778-2001.
3. Крепежные детали имеют гальваническое цинковое покрытие (толщина покрытия - не менее 9 мкм.) или могут быть изготовлены из нержавеющей стали класса А2.

Конструкторский отдел компании постоянно работает над развитием и совершенствованием системы. В связи с этим данная версия каталога может не отражать всех последних изменений. Актуальная версия каталога хранится на сайте

Серия 40		Алрокс

Рама	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
40.100.01	0,524	192
		
Импост	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
40.200.01	0,597	235
		
Прижим рамы	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
40.000.01	0,296	161
		
Прижим импоста	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
40.000.02	0,363	203
		

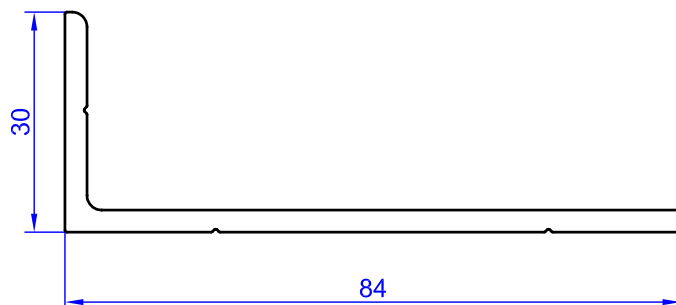
Кронштейн крепления рамы

Масса,
кг./п.м.Периметр
нар., мм.

40.000.03

0,900

227




Кронштейн поручня


Масса,
кг./п.м.Периметр
нар., мм.

40.000.04

2,549

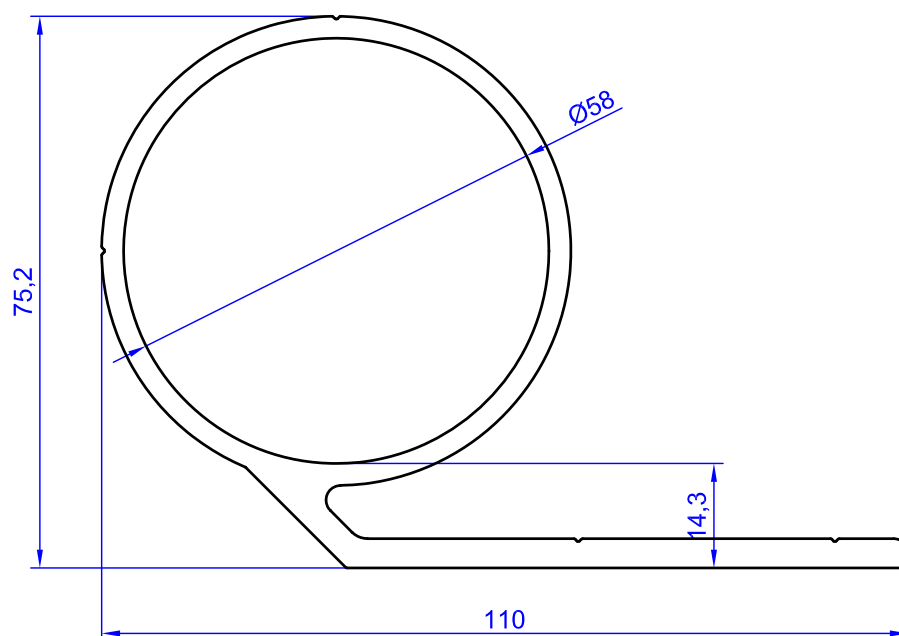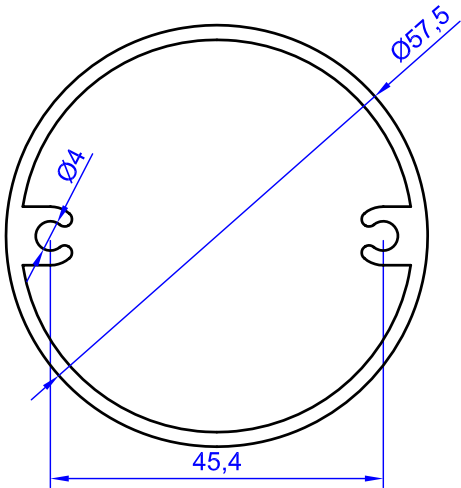373




Поручень	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
40.000.05	1,145	181
		


Серия 40

Номенклатура профилей


Алрокс

Крышка	Масса, кг./п.м.	Периметр нар., мм.
500.550.01	0,124	78
		







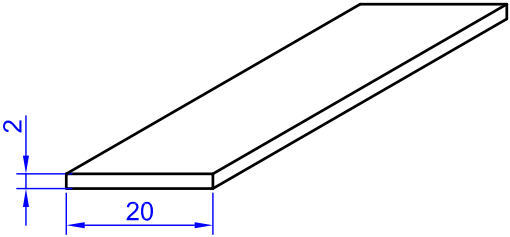
Пластмассовые изделия

<i>Изображение</i>	<i>Артикул</i>	<i>Наименование</i>
	20x2x100	Пластина





Уплотнители


	РУ-65.01	Уплотнитель
---	----------	-------------

Крепежные изделия

	BC 4,2x13 DIN 7981	Винт самонарезающий
	BC 4,2x19 DIN 7981	Винт самонарезающий
	BC 4,2x19 DIN 7982	Винт самонарезающий
	M5x20 ГОСТ 17473-80	Винт M5x20
	M5x13	Гайка заклепочная
	M8x16 DIN 912	Винт M8x16
	M8x18	Гайка заклепочная
	M8x16 ГОСТ 17473-80	Винт M8x16

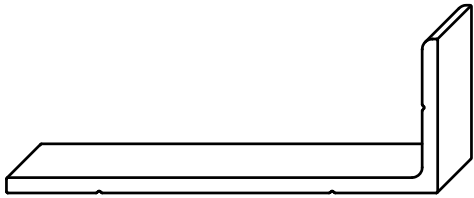Металлические изделия


	РМИ-40.01 (30x46мм)	Заглушка торца рамы
	РМИ-40.02 (30x60мм)	Заглушка торца импоста
	РМИ-40.03 (30x46мм)	Заглушка проходная
 Исходный профиль - 40.000.03	РМИ-40.04	Кронштейн крепления рамы

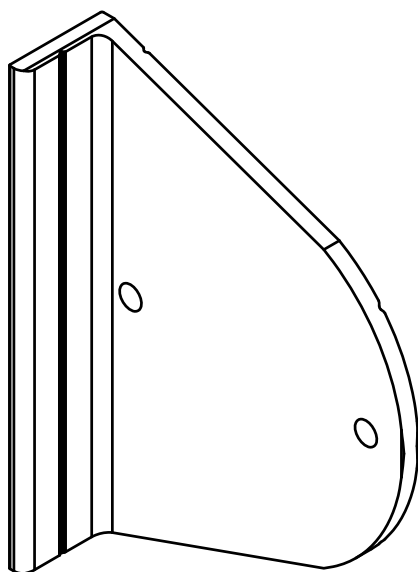

Исходный профиль - 40.000.03

РМИ-40.05

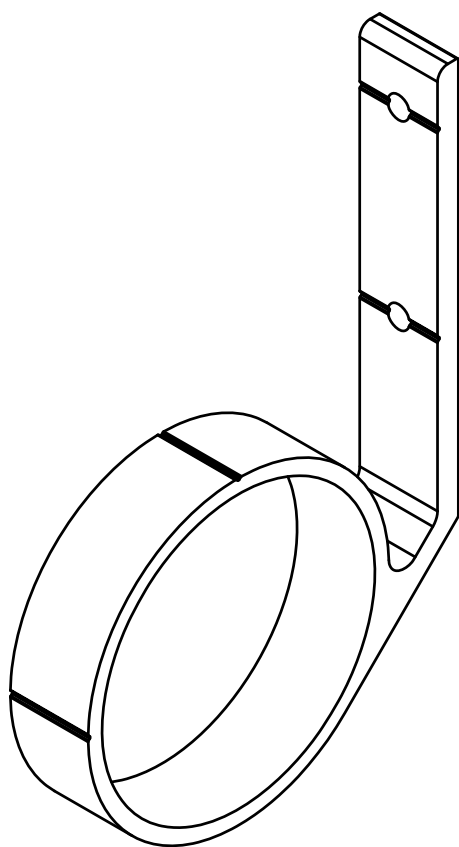L=84мм


Кронштейн поручня
торцевой

Исходный профиль - 40.000.04


РМИ-40.06

L=20мм

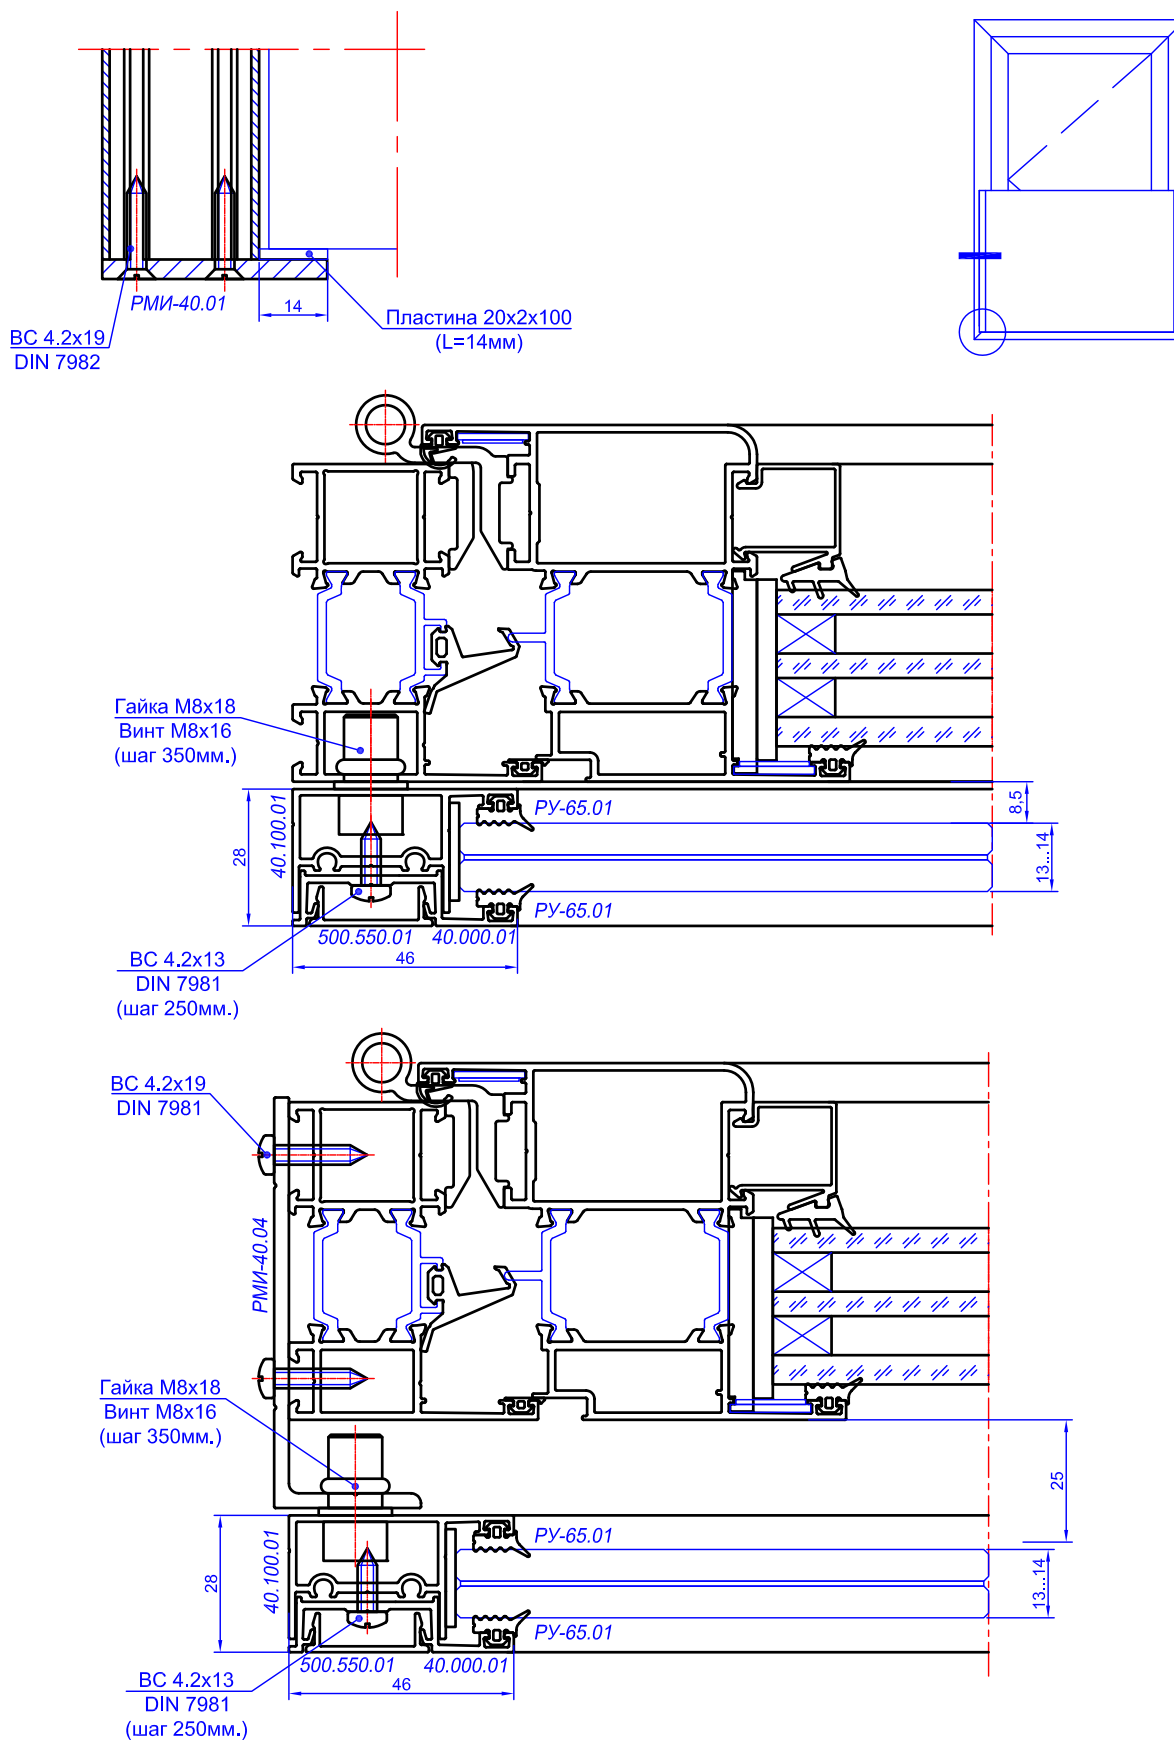
Кронштейн поручня
проходной






Заглушки условно не показаны

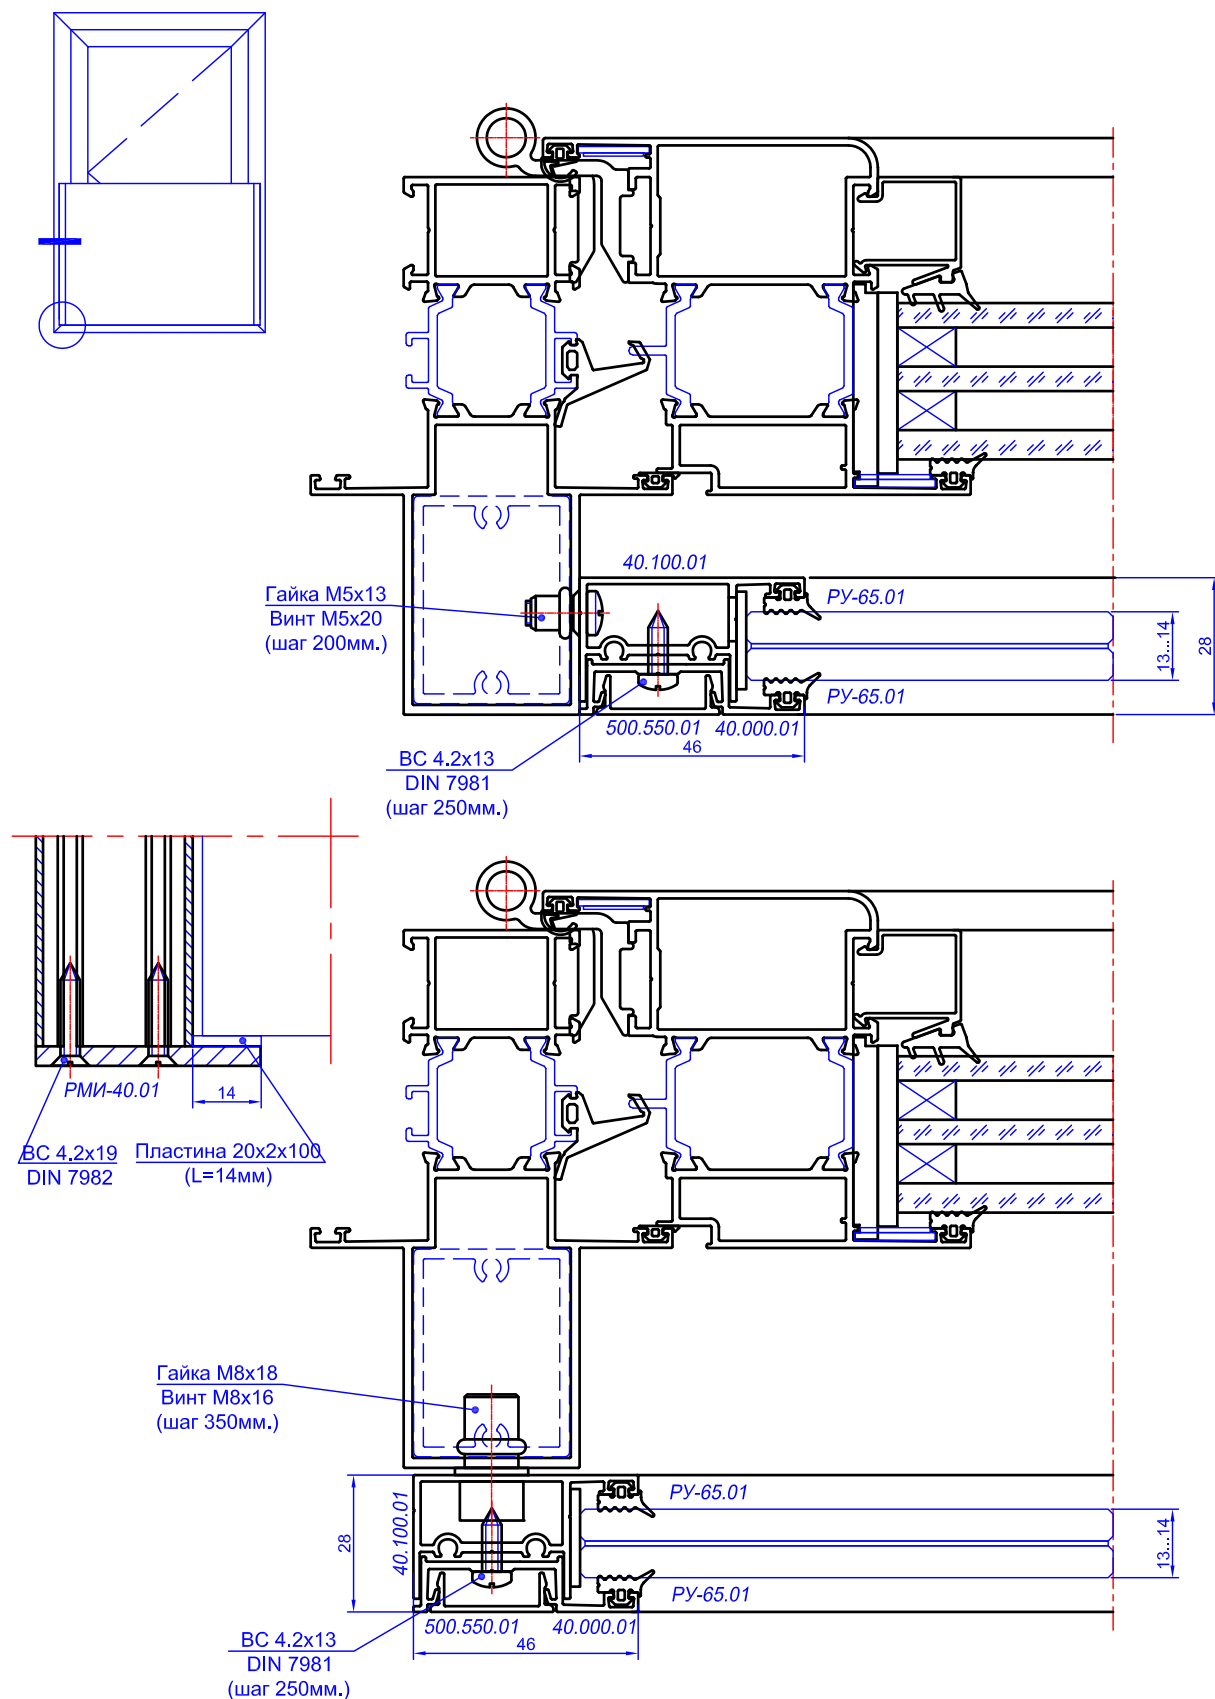




Заглушки условно не показаны

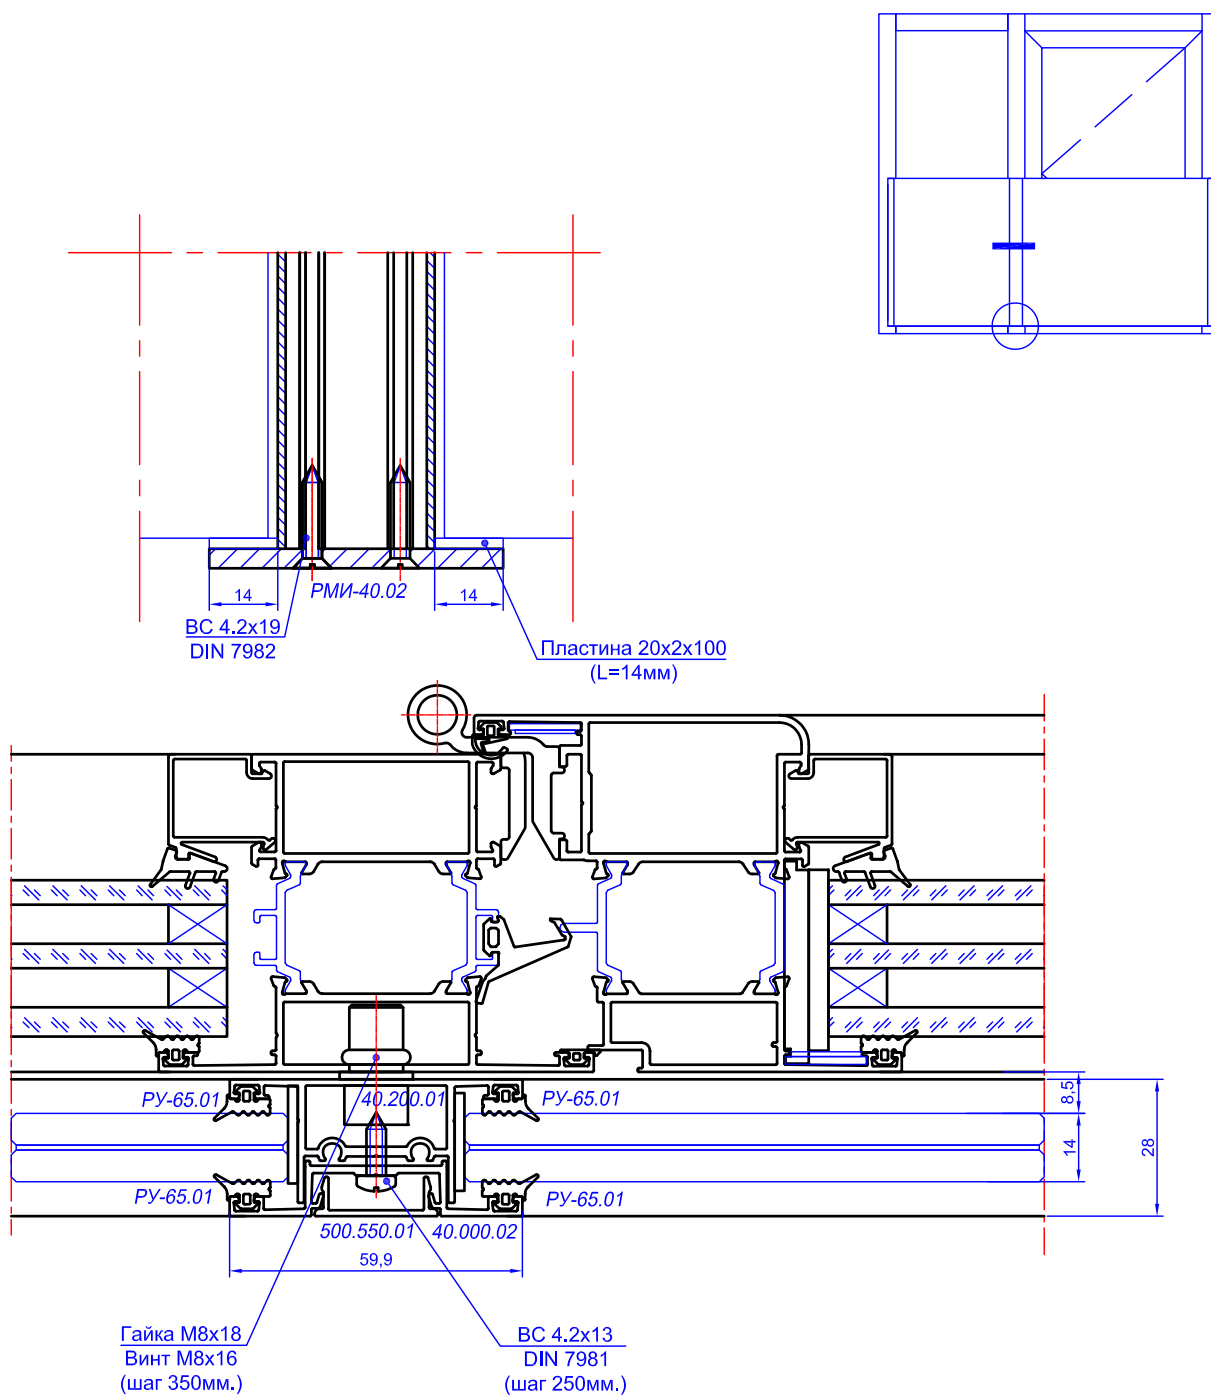



Заглушки условно не показаны

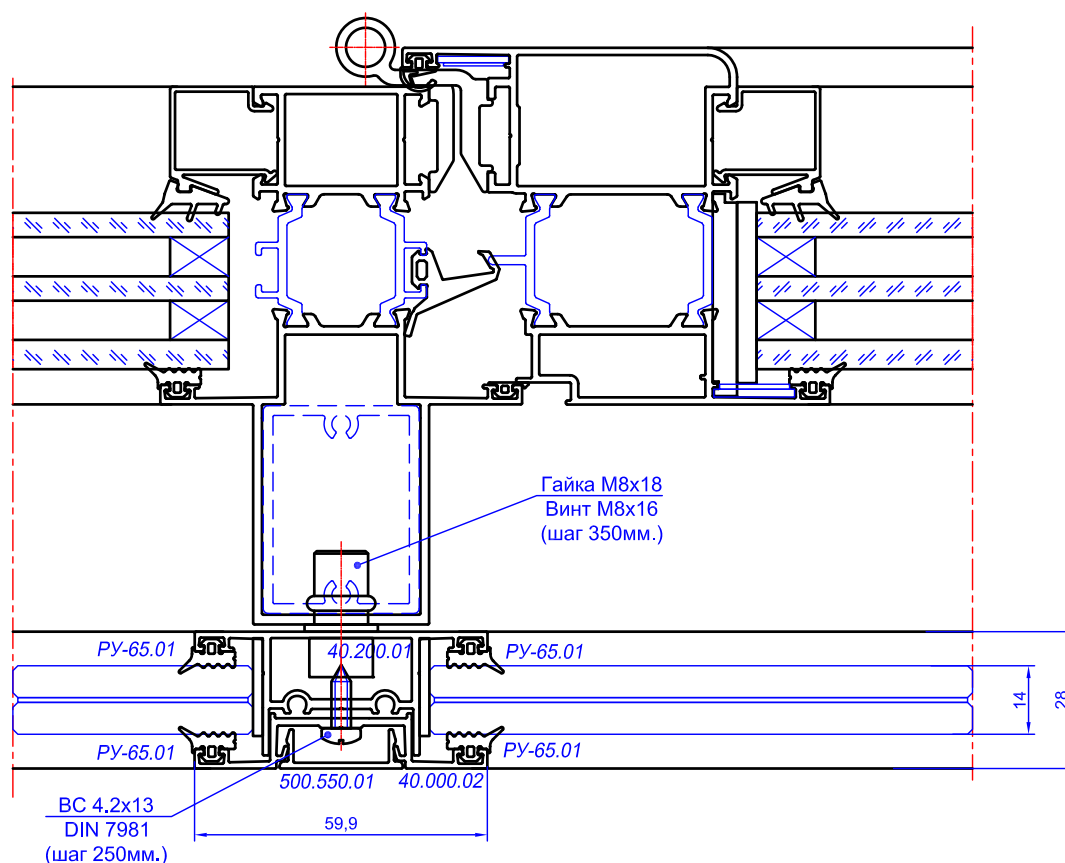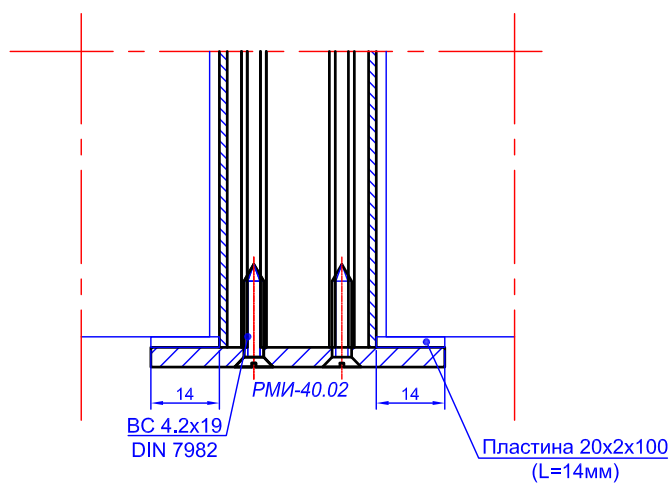



Заглушки условно не показаны

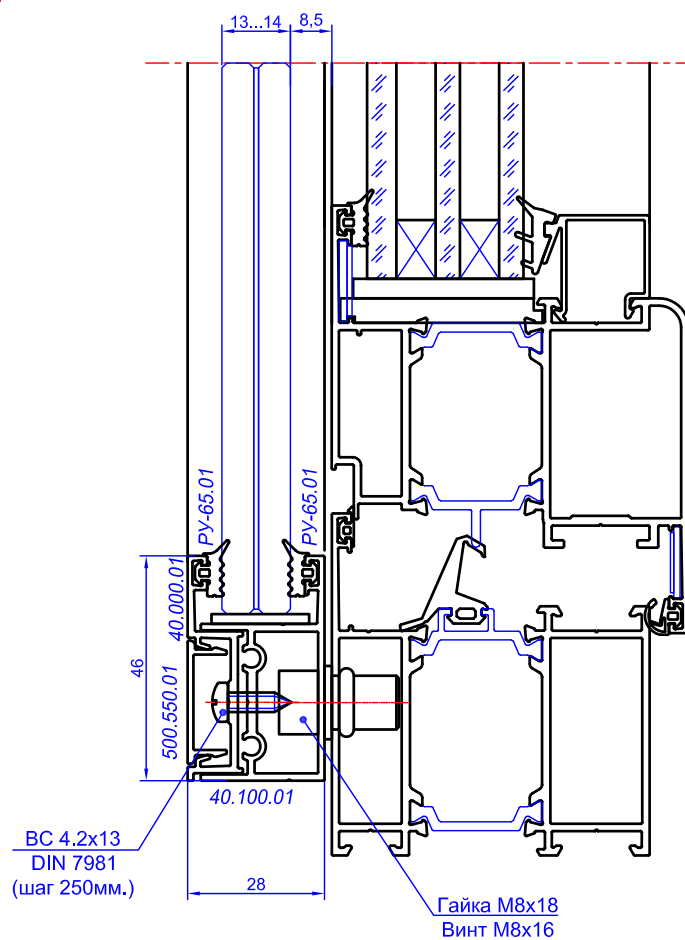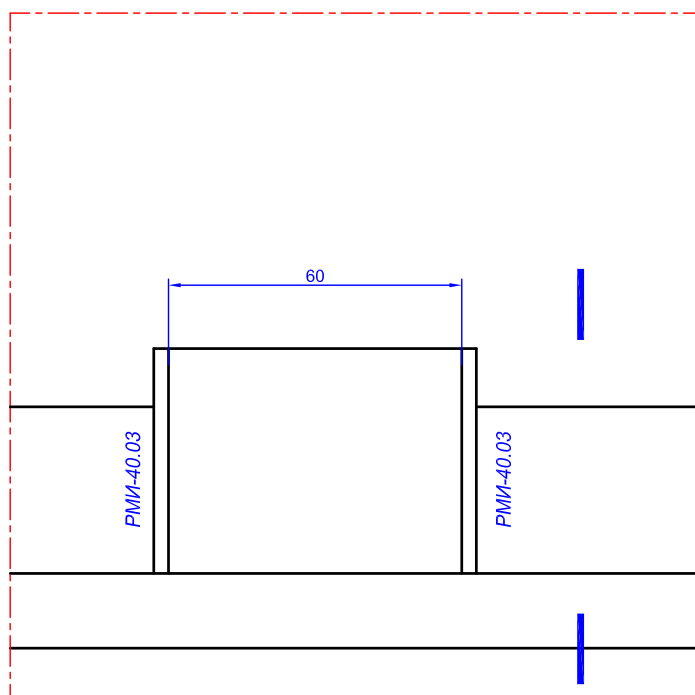

Заглушки условно не показаны

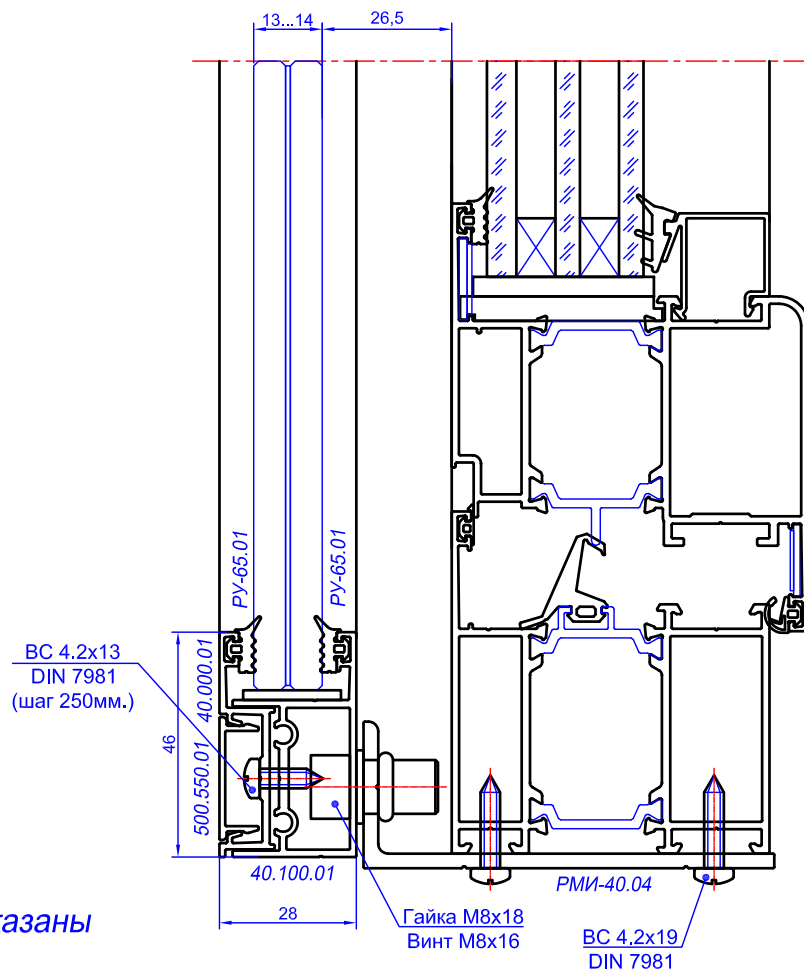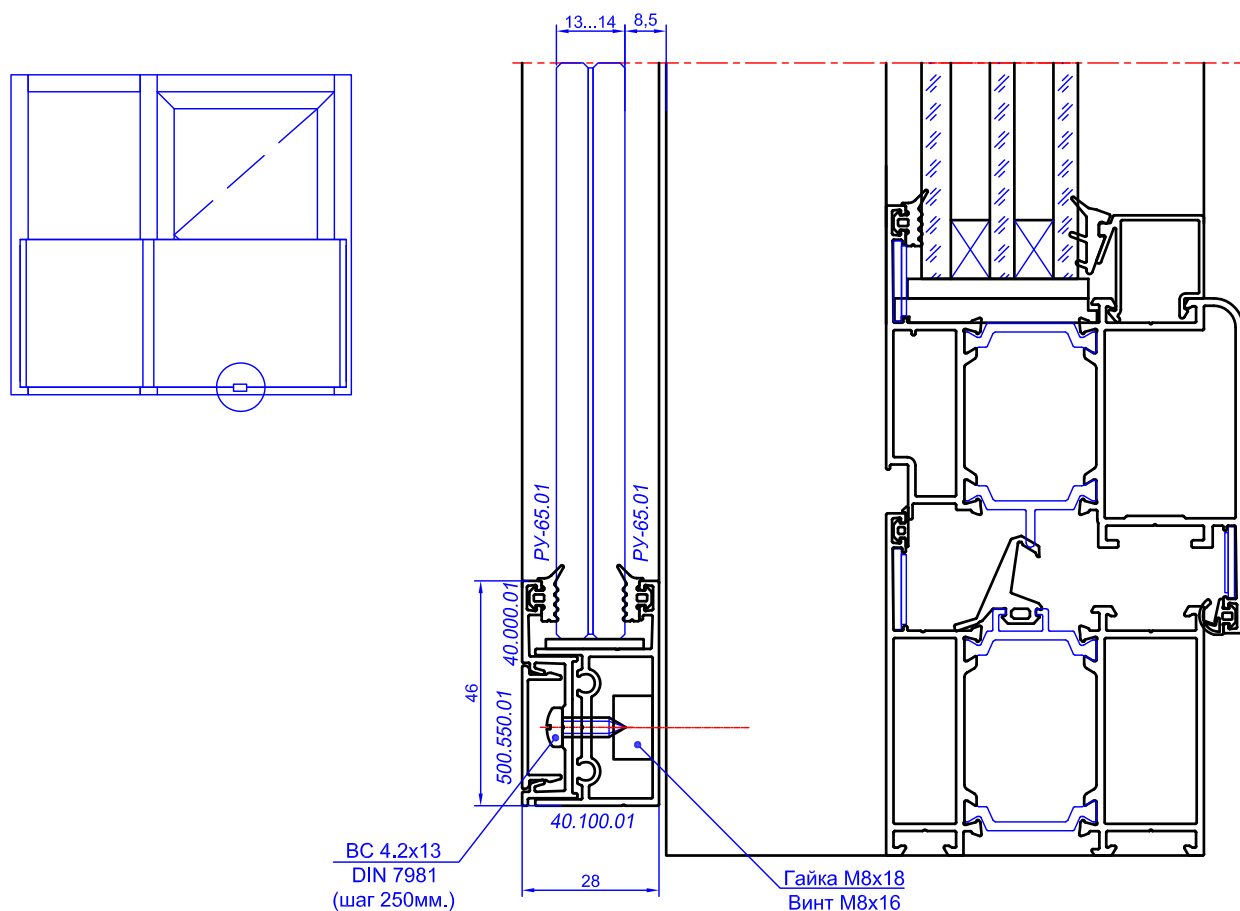

Заглушки условно не показаны

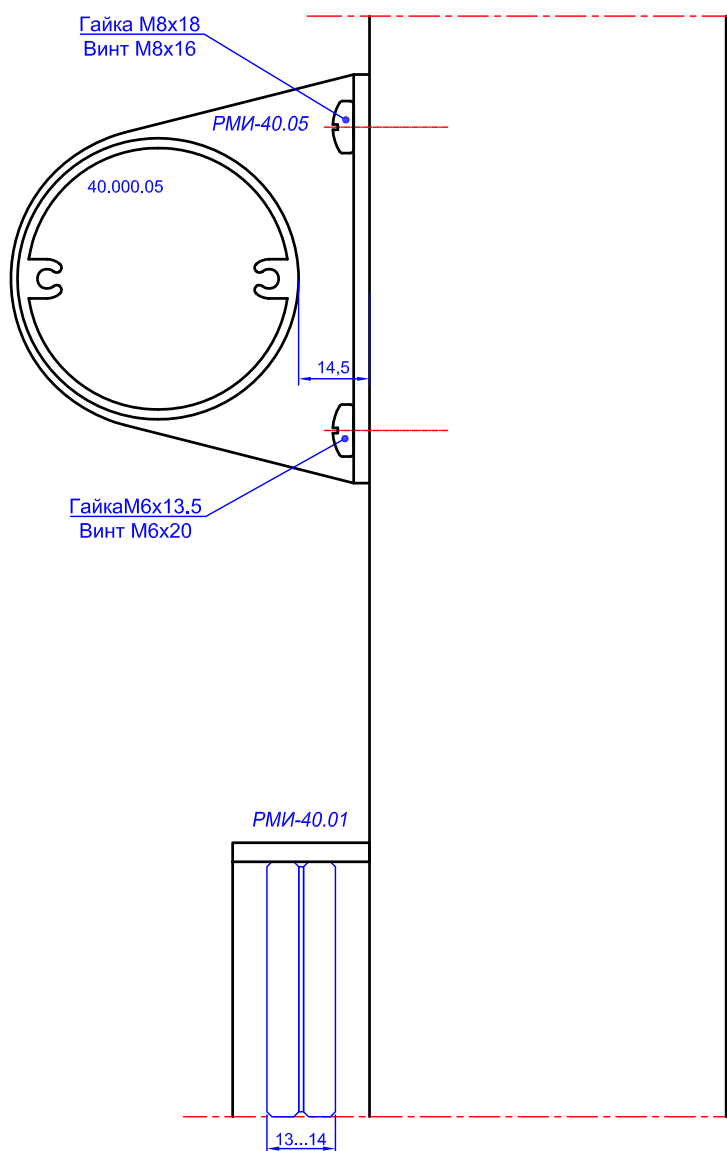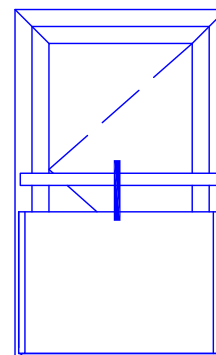

Вариант

